



TEKNISKA DATA RL 1011

Radiolänkutrustning	RL 101
Kapacitet	30 kanaler PCM
Frekvensområde	14,6–15,4 GHz
Antennut effekt	0,4 W (+26 dBm)
Antenn	Inbyggd i HF-del
Förstärkning	31 dBd
Separation HF-del – Terminal	1 km med DL 1000
Strömförsörjning	
Spänning	220 V enfas 50 Hz
Batterireserv	1 tim
Effektförbrukning	1 kW
Elverk	Motorelverk 257 MT (bensinelverk)
Antennbärare	Teleskopmast 24 m
Fordon	Enaxlig släpkärra
Dragfordon	Ptgb IT alt. FLB med nato-koppling
Upprättningstid (dager)	1 tim
Övrigt	Skorstensfäste för HF-del ingår i kompl.-sats, fästet kan även användas på triangelmaster

Systemblockschema RL 1011

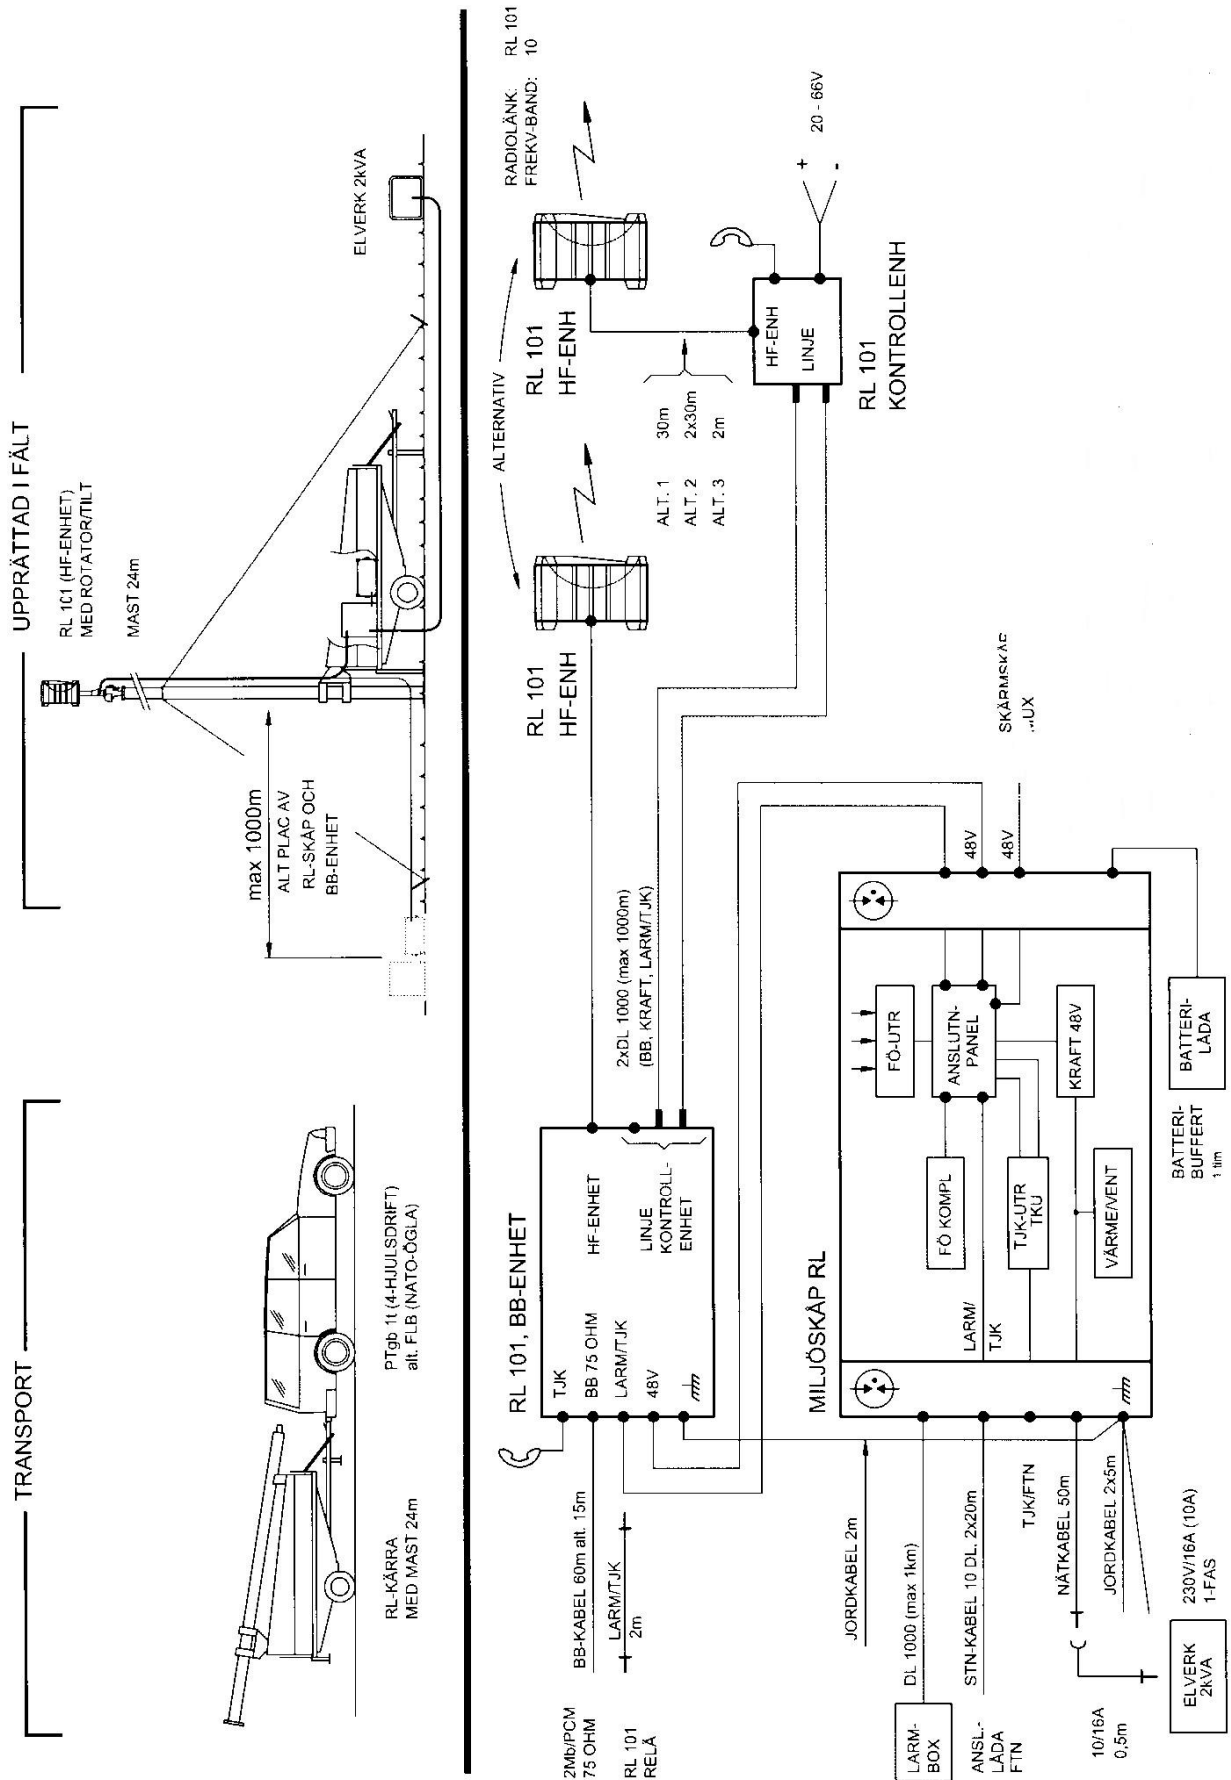

RL 1012 systemblockschema

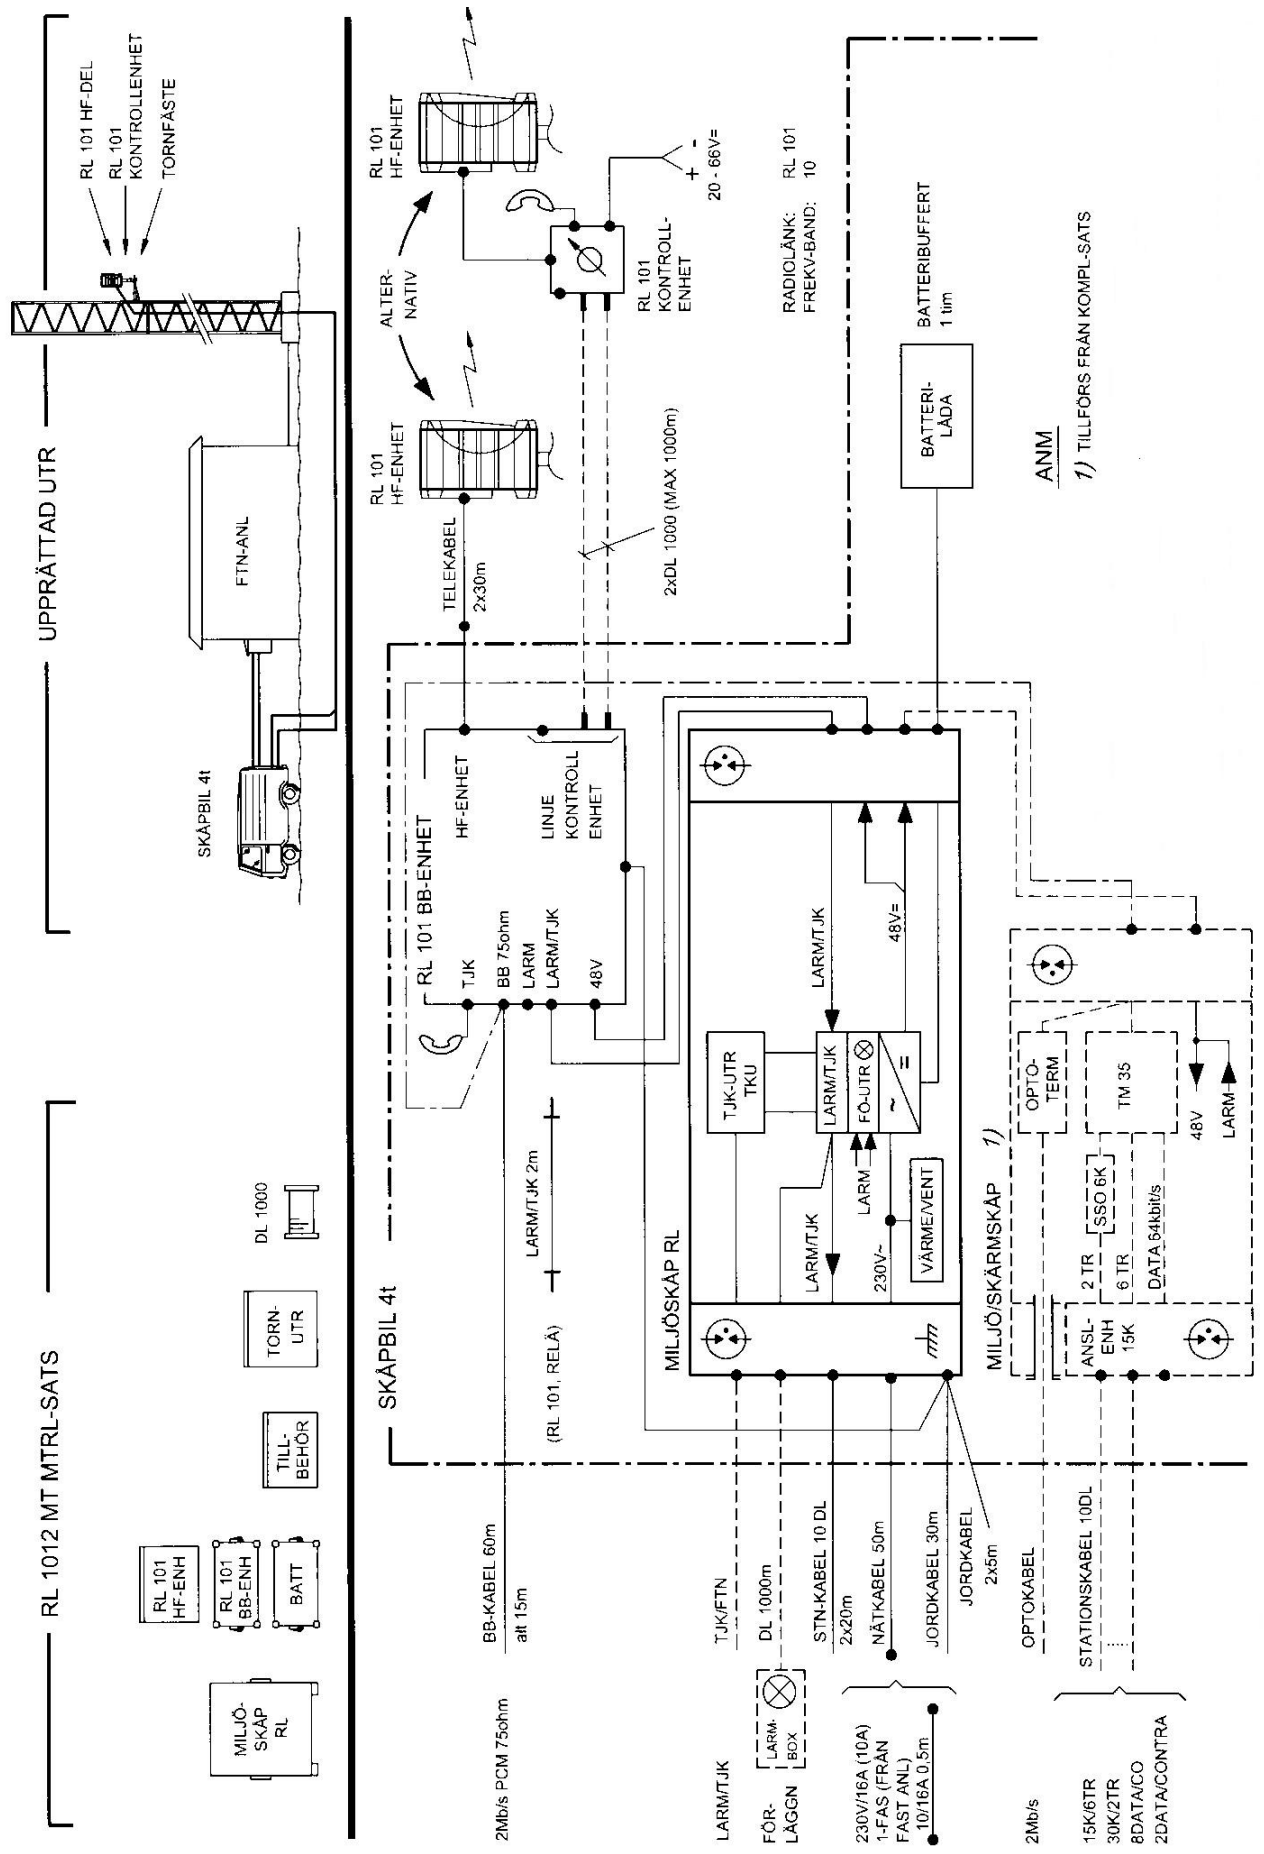

Systemblockschema RL 1013

